

PANNELLI DI RIVESTIMENTO PER FACCIATE

Rockpanel®
a ROCKWOOL company

 **ISOLMEC**
ISOLANTI & CHIUSURE

CREATE AND PROTECT®



TEMPI DI CONSEGNA

In base al quantitativo ed alle finiture di prodotto prescelte, le tempistiche di produzione possono variare tra le 2 e le 6 settimane. Di conseguenza, le tempistiche di consegna devono essere verificate in sede di effettuazione dell'ordine.

Le immagini contenute nel presente listino hanno scopo puramente illustrativo e possono non rappresentare sempre fedelmente l'aspetto del prodotto o della relativa applicazione.

I colori indicati nella gamma ROCKPANEL sono stati riprodotti con una stampante. Pertanto, date le possibili variazioni nella configurazione degli schermi e nella qualità delle stampanti, essi sono da considerarsi a carattere puramente indicativo, e possono non riprodurre fedelmente l'aspetto finale.

Data di aggiornamento: Settembre 2014

Indice

Realizzati in lana di roccia basaltica compressa e successivamente verniciati, i pannelli ROCKPANEL® vengono utilizzati per il rivestimento di facciate.

Facili da installare grazie anche al loro peso ridotto, i pannelli ROCKPANEL richiedono una manutenzione minima e garantiscono un'elevata durata nel tempo, offrendo una protezione ottimale contro intemperie, umidità e fuoco.

L'ampia disponibilità di modelli e colori, unita alla facile lavorabilità del prodotto ed alla sua flessibilità, offre molteplici possibilità estetiche per una vasta gamma di progetti architettonici.

Per maggiori informazioni: www.rockpanel.it

PANNELLI2

GAMMA.....3

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE.....4

Dimensioni personalizzate

Stoccaggio e trattamento

Protezione extra: rivestimento "ProtectPlus"

ISOLMEC



I prezzi indicati sono comprensivi di trasporto per pannelli ROCKPANEL di categoria *Durable* (vedi nota a piè di pagina) e si riferiscono a pallet completi (cfr. dati sottostanti).

Dove non espressamente riportato, il quantitativo minimo è da ritenersi pari ad 1 pallet.

Per ordini inferiori ad 1 pallet, ma superiori a 5 pannelli, si applica una maggiorazione sul prezzo netto pari al 10%.

Dimensioni	[mm]		[mm]	
Spessore	8		10	
Larghezza	1200		1200	
Lunghezza	2500	3050	2500	3050

Dimensioni pannello [mm] ***	Spessore [mm]	Pannelli / pallet	m ² / pallet	Pallet / camion	m ² / camion	Dimensioni pallet [mm]
2500 x 1200	8	25	75	20	1500	2520 x 1220 x 400
3050 x 1200	8	25	91,5	16	1464	3070 x 1220 x 400
2500 x 1200	10	20	60	20	1200	2520 x 1220 x 400
3050 x 1200	10	20	73,2	16	1171,2	3070 x 1220 x 400



ROCKPANEL COLOURS

Standard



Special


Per visionare la gamma ROCKPANEL Colours Special, visita-
re il sito www.rockpanel.it

Bright



ROCKPANEL METALLICS


Standard

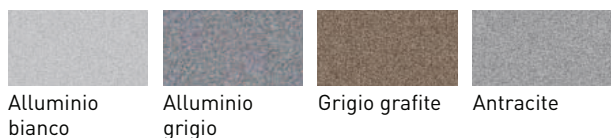


Special




ROCKPANEL WOODS

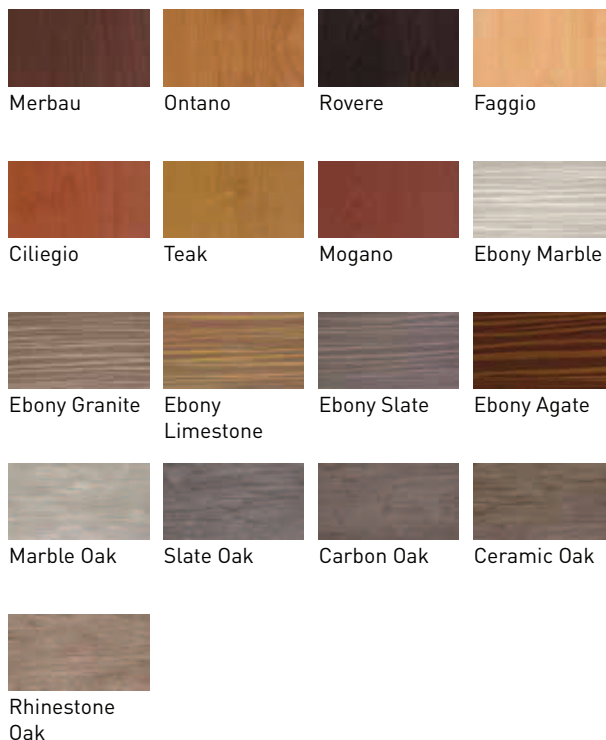

ROCKPANEL NATURAL

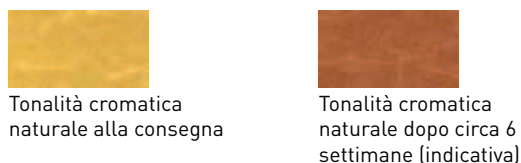

ROCKPANEL CHAMELEON

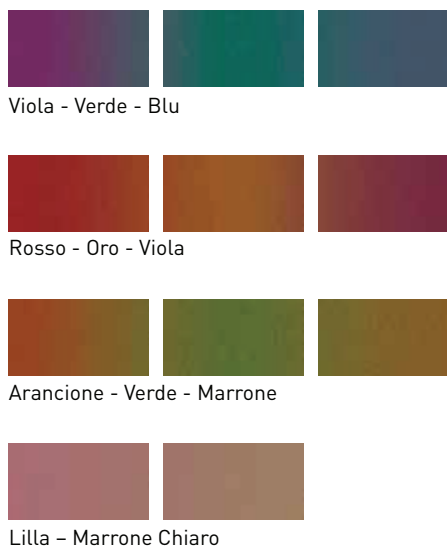


Dimensioni personalizzate

ROCKPANEL ha la possibilità di produrre pannelli di dimensioni personalizzate, con lunghezza e larghezza variabili in funzione dei requisiti di progetto.

Grazie all'innovativo processo di produzione di ROCKPANEL, è possibile avere pannelli di lunghezza variabile tra 2500 e 3050 mm, così come tra 1700 e 2000 mm, mentre la larghezza può essere pari a 1200 mm o 1250 mm.


La richiesta di dimensioni personalizzate può far variare i tempi di consegna.

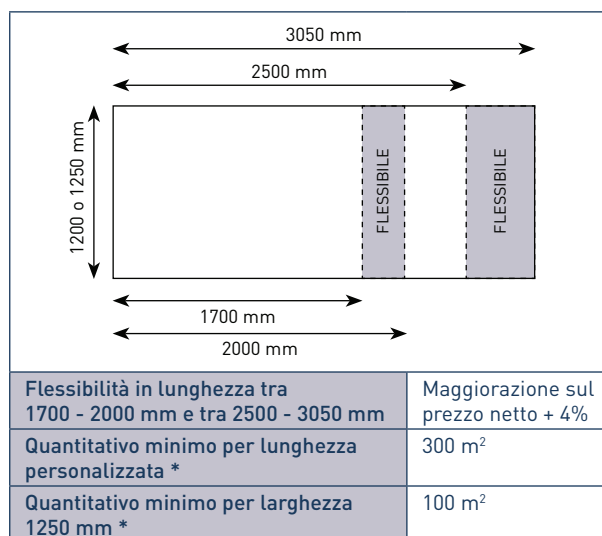


* Il quantitativo indicato si riferisce alla scelta di un unico formato e colore

Stoccaggio e trattamento


1. I pannelli ROCKPANEL vanno stoccati su un bancale piano all'asciutto, al riparo dal gelo e protetti.




2. Sovrapporre al massimo due bancali.

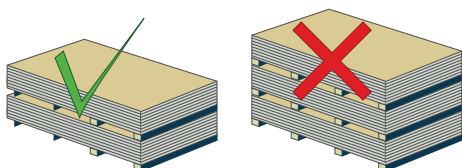

3. Nella movimentazione delle lastre, aver cura di sollevarle evitando sfregamenti tra i pannelli.

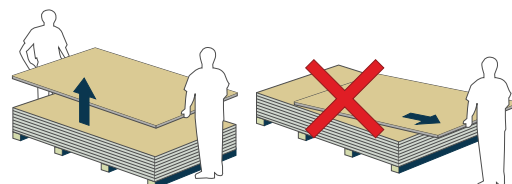

4. Aver cura di riposizionare i fogli di protezione tra i pannelli, dopo eventuali movimentazioni.

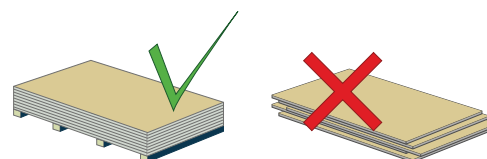

Protezione extra: rivestimento "ProtectPlus"

Il trattamento di protezione ProtectPlus migliora le caratteristiche autopulenti dei pannelli ROCKPANEL, facilitandone l'asportazione dello sporco da parte dell'acqua piovana. Inoltre, ProtectPlus migliora la resistenza dei pannelli ai raggi UV e garantisce eccellenti stabilità e durabilità dei colori nel tempo.

ROCKPANEL Metallics (fatta eccezione per i colori *Alluminio bianco* e *Alluminio grigio*), Woods e Chameleon prevedono già di serie il trattamento di protezione extra ProtectPlus.

Su richiesta, esso è disponibile anche per i pannelli ROCKPANEL Colours.

Per informazioni su costi e quantitativi minimi fare riferimento a pag. 2.

ISOLMEC

ISOLMEC Srl

Via Regina, 42 - FINO MORNASCO / COMO

tel. +39 031 564656

fax +39 031 564666

www.isolmec.com

mail: preventivi@isolmec.com info@isolmec.com

Rockpanel[®]
a **ROCKWOOL** company