



CHIUSURE & PROTEZIONI 2025

ISOLMEC
FIRE PROTECTION SPECIALIST



ISOLMEC

LA NOSTRA STORIA

1986

Nasce la Isolmec S.r.l. e lancia sul mercato degli isolanti una nuova proposta commerciale.

Il progetto è fondato sui seguenti principi:

1 – La Filosofia:

Il Fornitore ed il Cliente sono i partner che insieme perseguono l'obiettivo di prevenire e soddisfare le esigenze del consumatore.

2 – Le politiche commerciali:

ISOLMEC coniuga la qualità dei prodotti per l'isolamento termico ed acustico alla qualità del servizio reso al Cliente.

3 – Le Strategie:

Servizio commerciale adeguato alle richieste del Cliente.

Servizio tecnico "On-line", rilevazioni fonometriche in cantiere e verifiche termografiche;

computo dei materiali;

Conoscenza approfondita delle disposizioni di legge vigenti in materia di protezione termica ed acustica e relative applicazioni;

Consegne garantite e rapide;

Agenti di provata ed elevata professionalità;

Collaboratori interni ed esterni;

Grazie alla condivisione delle idee guida da parte del mercato ed alla fedeltà dei Clienti la ISOLMEC ha sviluppato il progetto e raggiunto i traguardi che si era preposta.

1986/1992

Consolida la presenza nel mercato degli isolanti

1995

L'azienda si amplia e si specializza nel settore "Legno" dotandosi di sala esposizione e personale professionalmente preparato.

1996/1999

Vengono affinate la filosofia e le politiche che, fin dalla nascita, identificano e contraddistinguono ISOLMEC nell'ambito dei fornitori di prodotti isolanti di qualità in Italia ed in Europa.

2000

A coronamento dell'impegno profuso e a garanzia di una corretta gestione la ISOLMEC consegue la certificazione UNI EN ISO 9001.

2001

Viene lanciato, con successo immediato, il progetto di partnership con i Rivenditori di materiale edile, arricchito di strumenti adatti per affrontare il nuovo millennio. Vengono elaborati prodotti esclusivi e specifici per il trattamento del rumore e per applicazioni industriali.

2005

Nuove disposizioni di legge impongono la conoscenza e l'applicazione delle stesse attraverso personale esplicitamente dedicato. Nuove sedi periferiche avvicinano l'azienda ai nuovi mercati.

2008

ISOLMEC consolida e costruisce il futuro con la collaborazione dei propri Clienti.

2010

Realizzazione di un veicolo «Meeting Room» adibito a sala riunioni itinerante.

2013

ISOLMEC allarga i suoi spazi, trasferendosi in una nuova sede, per migliorare ulteriormente i servizi offerti alla Clientela.

2016

Installazione tintometro per la produzione di rivestimenti a cappotto, è anche l'anno dei 30 anni di attività dell'azienda.

2018

Aggiornamento alla nuova edizione ISO 9001:2015.

2019

Prima azienda a certificare coppelle in lana di roccia secondo gli standard di sicurezza al fuoco per sistemi fumari compositi, sia per canne fumarie monoparete inox che per doppie pareti coibentate, garantendo temperature di esercizio e tenuta a incendio da fuliggine.

2020

Riprese le attività di ricerca e sviluppo dopo la sosta COVID.

2021

20° anniversario di certificazione Qualità ISO 9001, ampliamento e ammodernamento reparto colori, certificazione coppella a basso spessore.

2024

Progettazione, realizzazione e test passaggio parete brevettato.

2026

Febbraio - 40° anniversario ISOLMEC.

PROTEZIONI PASSIVE AL FUOCO

PROTEZIONI INTUMESCENTI	PPI 0925	pag.	1
SACCHETTI ESPANSIVI	SE 0925	pag.	1
SIGILLANTI ACRILICI	SA 0925	pag.	2
GUAINE INTUMESCENTI	GI 0925	pag.	2
COLLARI INTUMESCENTI	CI 0925	pag.	3-4
MATERASSINI ANTIFUOCO	MAF 0925	pag.	5

CHIUSURE REI E MULTIUSO

PORTE MULTIUSO REVERSIBILI	PM 0925	pag.	6
PORTE TAGLIAFUOCO REVERSIBILI REI 120	PT 0925	pag.	7
PORTE REI 120 ANTA DOPPIA	PTD 0925	pag.	8
PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 CARTONGESSO	PTC 0925	pag.	9
PORTE TAGLIAFUOCO REVERSIBILI EI2 60	PTEI 0925	pag.	10
ACCESSORI PORTE REI E MULTIUSO	PTM 0925	pag.	11
MANIGLIONI ANTIPANICO	MAP 0925	pag.	12
PESI, IMBALLI E TRASPORTI		pag.	13
CERTIFICATI ON LINE		pag.	14 - 15
AVVERTENZE TECNICHE PORTE REI		pag.	16 - 17


- Resa merce: franco deposito ISOLMEC.
- Annullamento o restituzione ordini:
verranno accettati dopo valutazione della direzione e decurtati del 30%.

Concorso spese trasporto:

- Per ordini inferiori a Euro 1800,00: da concordare.
- Resa cantiere: maggiorazione trasporto Euro 40,00.
- Oltre 80 Km: concorso spese da concordare.
- Concorso spese gestione per fatture inferiori a Euro 906,00.
- Scarico con sponda idraulica: Euro 10,00 a movimento.
- Maggiorazione prezzi per quantità inferiori al pallet.

Disposizioni al carico per vettori del cliente:

Per i ritiri che vengono effettuati da vettori su incarico del Cliente è necessario comunicare preventivamente i loro estremi predisponendo una delega al ritiro della merce

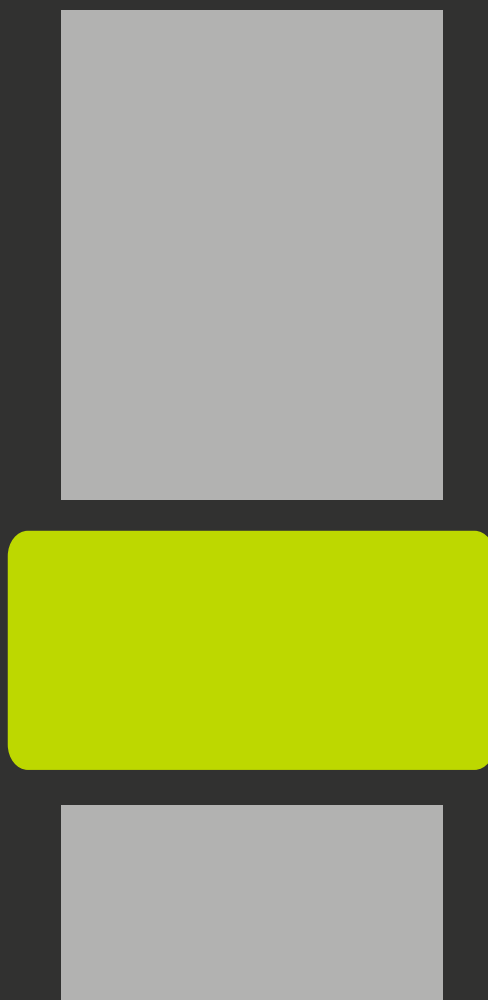

PROTEZIONI PASSIVE 2025

ISOLMEC
FIRE PROTECTION SPECIALIST

PPI 0925

Listino prezzi in vigore dal 01.09.2025
Annulla e sostituisce ogni altro precedente.

PROTEZIONI INTUMESCENTI

AF BRICK è un mattoncino in spugna poliuretana intumescente certificato secondo la norma EN 1366-3 per la sigillatura fino a EI 240 di attraversamenti di impianti meccanici ed elettrici, a parete e solaio.

AF PLUG è un tappo in spugna poliuretana intumescente certificato secondo la norma EN 1366-3 per la sigillatura fino a EI 180 di attraversamenti di impianti elettrici a parete e solaio.

AF GRAPHIT FOAM è una schiuma poliuretana bicomponente addizionata con grafite e certificata secondo la norma EN 1366-3 per la protezione fino a EI 180 di attraversamenti di impianti meccanici ed elettrici, a parete e solaio.

descrizione	dimensioni mm	prezzo euro cad.	pezzi per conf.	
AF BRICK mattoncino antifluoco	150 x 150 x 50	39.60	12	
AF PLUG tappo antifluoco	diam. 65 - altezza 150	28.90	1	
AF PLUG tappo antifluoco	diam. 110 - altezza 150	54.40	1	
AF PLUG tappo antifluoco	diam. 160 - altezza 150	92.60	1	
AF GRAPHIT FOAM schiuma bicomp.	cartuccia 330 ml	85.20	6	
AF GRAPHIT FOAM - pistola applicativa	per bicomponente	165.00	1	
AF GRAPHIT FOAM - beccuccio erogatore	diam. 160 - altezza 150	4.60	1	

SE 0925

Listino prezzi in vigore dal 01.09.2025
Annulla e sostituisce ogni altro precedente.

SACCHETTI ESPANSIVI

Gli **AF BAGS** sono cuscini antifluoco intumescenti ed ablativi certificati secondo la norma EN 1366-3 per la sigillatura fino a EI 240 di attraversamenti di passerelle portacavi, a parete e solaio.

All'interno di un involucro di fibra di vetro, un concentrato ad alta densità di componenti intumescenti, inerti termocoibenti e prodotti a graduale rilascio d'acqua, permette di limitare il passaggio di calore.

descrizione	dimensioni mm	prezzo euro cad.	pezzi per conf.	
AF BAGS - sacchetto antifluoco	120 x 100 x 25	19.40	30	
AF BAGS - sacchetto antifluoco	120 x 150 x 30	20.60	20	
AF BAGS - sacchetto antifluoco	120 x 200 x 30	23.20	15	
AF BAGS - sacchetto antifluoco	120 x 250 x 35	27.00	10	
AF BAGS - sacchetto antifluoco	120 x 300 x 35	31.00	10	

Per dimensioni o caratteristiche non indicate, contattare gli uffici commerciali - preventivi@isolmec.com

SA 0925

Listino prezzi in vigore dal 01.09.2025
Annulla e sostituisce ogni altro precedente.

SIGILLANTI ACRILICI

AF SEAL W è un sigillante antifluo certificato secondo la norma EN 1366-1, EN 1366-3 ed EN 1366-4 per garantire una protezione fino a EI 180. AF SEAL W è un prodotto complementare nella sigillatura di attraversamenti di cavi e tubi, e tuttavia anche certificato autonomamente per la protezione di piccoli giunti, fori delle casseformi, e piccoli passaggi di cavi.

descrizione	contenuto	prezzo euro cad.	pezzi per conf.
AF SEAL W - sigillante antifluo	cartuccia 300 ml	16.00	10
AF SEAL W - sigillante antifluo	secchiello da 6 kg	176.40	1
AF SEAL W - sigillante antifluo	secchiello da 12,5 kg	355.00	1
AF SEAL W - sigillante antifluo	secchiello da 20 kg	544.00	1



GI 0925

Listino prezzi in vigore dal 01.09.2025
Annulla e sostituisce ogni altro precedente.

GUAINA INTUMESCENTI

AF SLEEVE è una guaina intumescente certificata secondo la norma EN 1366-3 per la sigillatura fino a EI 240 di attraversamenti di tubi combustibili, passaggi di fasci di cavi e di tubi metallici coibentati con isolamento, sia combustibile che incombustibile a parete e solaio.

AF SLEEVE B3 è una guaina intumescente certificata secondo la norma EN 1366-3 per la sigillatura fino a EI 180 di attraversamenti di tubi combustibili corrugati e per la sigillatura dei fori lasciati dall'estrazione dei tiranti nelle casseformi.

AF E-BOX e **AF JUNCTION BOX** sono guaine intumescenti certificate secondo la norma EN 1366-3 per la riqualificazione EI 120 di pareti flessibili e rigide che presentino al loro interno scatole elettriche e di derivazione elettrica.

descrizione	dimensioni mm	prezzo euro cad.	pezzi per conf.
AF SLEEVE - guaina antifluo - 10 ml	10.000 x 50 x 4	346.00	1
AF SLEEVE B3 - guaina antifluo - 10 ml	10.000 x 30 x 2	147.00	1
AF E BOX guaina per scatole elettriche 503	160 x 50 x 4	9.20	10
AF E BOX guaina per scatole elettriche 504	180 x 50 x 4	10.00	10
AF E BOX guaina per scatole elettriche 507	250 x 50 x 4	18.80	10
AF E BOX guaina scatole tonde diam. 68	diam. 53	14.40	10
AF JUNCTION BOX - per scatole derivazione 152 x 196	340 x 100 x 4	24.40	1
AF JUNCTION BOX - per scatole derivazione 152 x 392	540 x 100 x 4	42.00	1



Per dimensioni o caratteristiche non indicate, contattare gli uffici commerciali - preventivi@isolmec.com

CI 0925


Listino prezzi in vigore dal 01.09.2025
Annulla e sostituisce ogni altro precedente.

COLLARI INTUMESCENTI

AF MULTICOLLAR è un collare antifluco modulare certificato secondo la norma EN 1366-3 per la sigillatura fino a EI 240 degli attraversamenti di impianti meccanici ed elettrici, a parete e solaio. La struttura esterna in acciaio inossidabile permette un'applicabilità anche in ambienti umidi mentre la striscia intumescente ad elevato potere espansivo permette di mettere in sicurezza anche elementi di elevata dimensione.

AF COLLAR è un collare antifluco certificato secondo la norma EN 1366-3 per la sigillatura fino a EI 240 di attraversamenti di impianti meccanici ed elettrici a parete e solaio. La struttura esterna in acciaio inossidabile permette una applicabilità anche in ambienti umidi mentre la striscia intumescente ad elevato potere espansivo, permette la sigillatura di diametri anche di elevata dimensione


descrizione	dimensioni mm	prezzo euro cad.	pezzi per conf.
AF MULTICOLLAR collare - rotolo 3,00 m	dim. 3000 x 50	484.00	1
AF COLLAR antifluco - 30/30	diam. 30 - altezza 30	32.20	1
AF COLLAR antifluco - 30/50	diam. 30 - altezza 50	35.70	1
AF COLLAR antifluco - 40/30	diam. 40 - altezza 30	34.80	1
AF COLLAR antifluco - 40/50	diam. 40 - altezza 50	38.60	1
AF COLLAR antifluco - 50/30	diam. 50 - altezza 30	42.40	1
AF COLLAR antifluco - 50/50	diam. 50 - altezza 50	46.60	1
AF COLLAR antifluco - 63/30	diam. 63 - altezza 30	52.60	1
AF COLLAR antifluco - 63/50	diam. 63 - altezza 50	57.60	1
AF COLLAR antifluco - 80/30	diam. 80 - altezza 30	61.60	1
AF COLLAR antifluco - 80/50	diam. 80 - altezza 50	63.80	1
AF COLLAR antifluco - 90/50	diam. 90 - altezza 50	68.20	1
AF COLLAR antifluco - 100/50	diam. 100 - altezza 50	72.00	1
AF COLLAR antifluco - 110/50	diam. 110 - altezza 50	78.00	1
AF COLLAR antifluco - 125/50	diam. 125 - altezza 50	88.20	1
AF COLLAR antifluco - 140/50	diam. 140 - altezza 50	105.60	1
AF COLLAR antifluco - 160/50	diam. 160 - altezza 50	115.20	1
AF COLLAR antifluco - 200/100	diam. 200 - altezza 100	260.20	1
AF COLLAR antifluco - 250/100	diam. 250 - altezza 100	344.00	1
AF COLLAR antifluco - 315/100	diam. 315 - altezza 100	510.00	1
AF COLLAR antifluco - 315/200	diam. 315 - altezza 200	702.00	1



Per dimensioni o caratteristiche non indicate, contattare gli uffici commerciali - preventivi@isolmec.com


CI 0925Listino prezzi in vigore dal 01.09.2025
Annulla e sostituisce ogni altro precedente.**COLLARI INTUMESCENTI**

descrizione	dimensioni mm	prezzo euro cad.	pezzi per conf.
AF COLLAR scatola metallica componibile	diam. 400	2160.00	1
AF COLLAR scatola metallica componibile	diam. 500	3352.00	1
AF COLLAR scatola metallica componibile	diam. 600	5494.00	1



AF COLLAR C è un elemento di protezione al fuoco certificato secondo la norma EN 1366-3 per la protezione fino a EI 240 di attraversamenti di tubi combustibili che presentano curve e/o diramazioni in adiacenza a pareti/solai. La sua forma a "C" permette di assecondare il profilo curvo della tubazione e di evitare la più complessa realizzazione di protezioni scapolari in lastre a base gesso o silicati.

descrizione	dimensioni mm	prezzo euro cad.	pezzi per conf.
AF COLLAR C - Scatola metallica a C	diam. 110	214.00	1
AF COLLAR C - Scatola metallica a C	diam. 160	340.00	1
AF COLLAR C - Scatola metallica a C	diam. 200	636.00	1
AF COLLAR C - Scatola metallica a C	diam. 250	996.00	1

Per dimensioni o caratteristiche non indicate, contattare gli uffici commerciali - preventivi@isolmec.com


MAF 0925

Listino prezzi in vigore dal 01.09.2025
Annulla e sostituisce ogni altro precedente.


MATERASSINI ANTIFUOCO

AF PIPEGUARD è un materassino in lana di vetro certificato secondo la norma EN 1366-3 per la sigillatura fino a EI 240 di attraversamenti di tubazioni metalliche non coibentate, passerelle portacavi e blindosbarre.


Attraverso l'azione ablativa di uno speciale trattamento applicato sul lato a contatto con la tubazione, il prodotto permette di evitare la propagazione di un incendio per induzione da un compartimento ad un altro.

descrizione	dimensioni mm	prezzo euro cad.	pezzi per conf.	
AF PIPEGUARD - materassino antifluoco in lana minerale con trattamento ablativo - rotolo 5,0 ml	5.000 x 240 x 7	90.00	1	

AF PANEL è un pannello antifluoco certificato secondo le norme EN 1366-1, EN 1366-3 ed EN 1366-4 per la protezione fino a EI 240 di una vastissima tipologia di attraversamenti e varchi sia a parete che a solaio: passaggi di tubi e condotte, passerelle portacavi, serrande tagliafuoco e giunti di dilatazione sono solo alcune delle applicazioni certificate di questo prodotto utile in tutti i casi in cui sia necessario ricreare un supporto resistente a fumi e fiamme.

descrizione	dimensioni mm	prezzo euro cad.	pezzi per conf.	
AF PANEL - pannello antifluoco in lana minerale con trattamento ablativo su ambo i lati	1200 x 600 x 52	113.20	1	

Per dimensioni o caratteristiche non indicate, contattare gli uffici commerciali - preventivi@isolmec.com

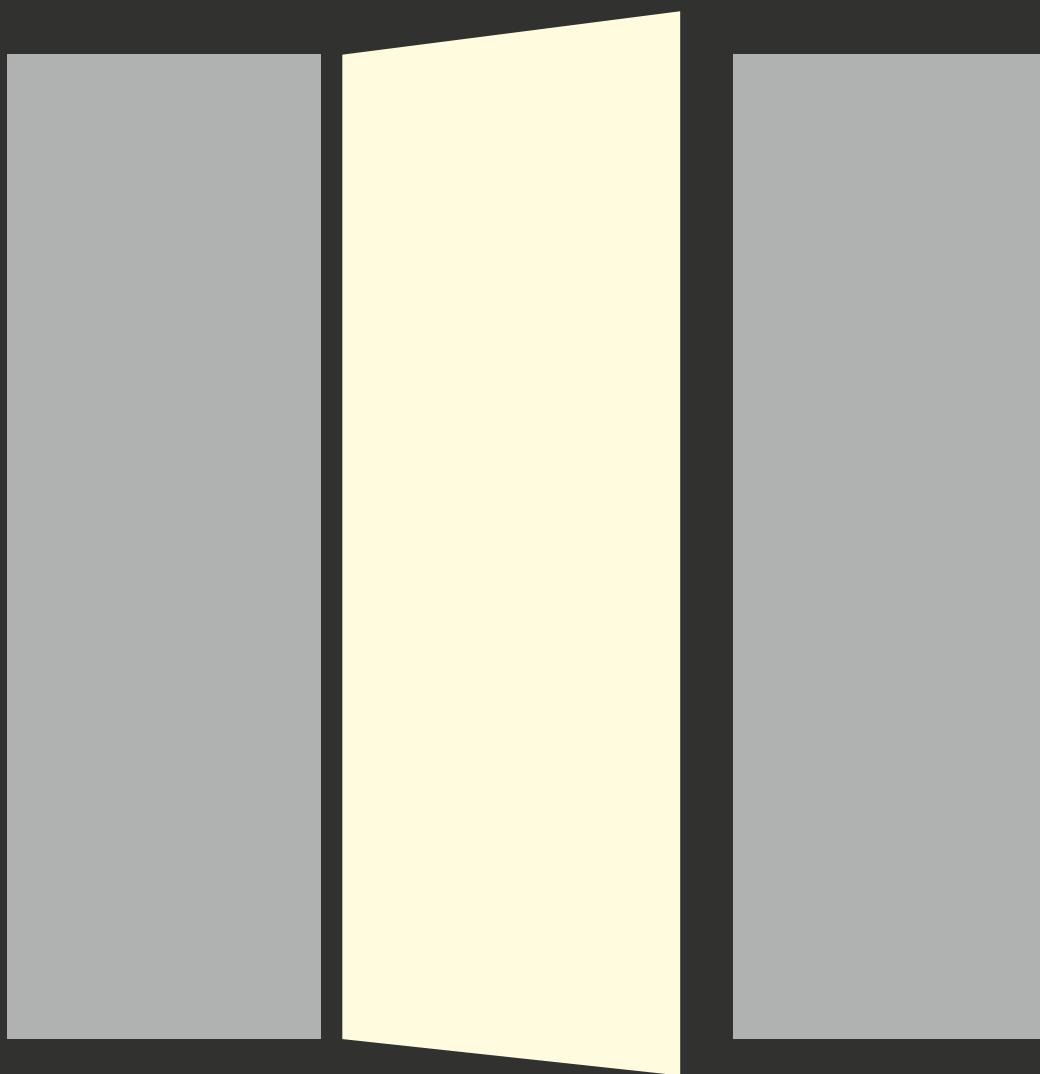

CHIUSURE ISOLMEC 2025

ISOLMEC

FIRE PROTECTION SPECIALIST

PM 00925

Listino prezzi in vigore dal 01.09.2025
Annulla e sostituisce ogni altro precedente.

PORTE MULTIUSO REVERSIBILI

- Porta REVER "Multiuso" ad una anta in lamiera d'acciaio, completamente zincata.
- Anta tamburata con interposta struttura rigida in fibra alveolare e telaio angolare assieme da fissare con zanche o tasselli (fornitura cliente).
- Serratura standard con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
- Maniglia antinfortunistica colore nero senza anima in acciaio.
- Numero due cerniere portanti e tre rostri di tenuta in battuta lato cerniere.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite con finitura e struttura antigraffio gofrata – **colore bianco/grigio RAL 9002 - a richiesta tinte RAL differenti.**
- impiego e installazione solo per uso interno.
- Porta reversibile con battuta inferiore adattabile al pavimento finito oppure asportabile.

dimensioni foro muro mm	dimensioni luce passaggio mm	prezzo euro cad.	pezzi per pallet
700 x 2050	626 x 2010	288.00	15
800 x 2050	726 x 2010	296.00	15
900 x 2050	826 x 2010	309.00	15
1000 x 2050	926 x 2010	327.00	15

**MULTI
USO**



dimensioni foro muro mm	dimensioni luce passaggio mm	prezzo euro cad.	pezzi per pallet
700 x 2150	626 x 2110	292.00	15
800 x 2150	726 x 2110	306.00	15
900 x 2150	826 x 2110	322.00	15
1000 x 2150	926 x 2110	336.00	15
1200 x 2150	1126 x 2110	370.00	5
1300 x 2150	1226 x 2110	382.00	5

**MULTI
USO**



Per dimensioni o caratteristiche non indicate, contattare gli uffici commerciali - preventivi@isolmec.com

PT 00925

Listino prezzi in vigore dal 01.09.2025
Annulla e sostituisce ogni altro precedente.

PORTE REI 120 REVERSIBILI

- Porta tagliafuoco UNIVER REI 120 conforme a norme UNI 9723 ad un'anta, in lamiera d'acciaio, completamente zincata.
- Telaio angolare assiemato, con profili su 4 lati, da fissare con zanche o con tasselli da murare, non compresi.
- Serratura tagliafuoco, con marchiatura CE secondo EN 12209, con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
- Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio.
- Numero due cerniere di cui una a molla per l'autochiusura e una portante con sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale.
- Rostri di tenuta in battuta lato cerniere.
- Rinforzi interni per maniglione antipanico e chiudiporta.
- Guarnizione termoespandente.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite con finitura e struttura antigraffio gofrata – **colore bianco/grigio RAL 9002 - a richiesta tinte RAL differenti.**
- impiego e installazione solo per uso interno.
- Porta reversibile con battuta inferiore asportabile.
- **Applicazione con zanche o con tasselli su parete muratura.**

dimensioni foro muro mm	dimensioni luce passaggio mm	prezzo euro cad.	pezzi per pallet
800 x 2050	726 x 2010	460.00	10
900 x 2050	826 x 2010	476.00	10
1000 x 2050	926 x 2010	498.00	10


**REI
I20**



dimensioni foro muro mm	dimensioni luce passaggio mm	prezzo euro cad.	pezzi per pallet
800 x 2150	726 x 2110	474.00	10
900 x 2150	826 x 2110	496.00	10
1000 x 2150	926 x 2110	518.00	10
1100 x 2150	1026 x 2110	558.00	5
1200 x 2150	1126 x 2110	653.00	5
1300 x 2150	1226 x 2110	682.00	5
1350 x 2150	1276 x 2110	696.00	5

**REI
I20**





RAL 9002



reversibili



indoor



multi rei
abbinabili



fissaggio
muratura



**REI
I20**
conformità



fissaggio
zanche o
tasselli

Per dimensioni o caratteristiche non indicate, contattare gli uffici commerciali - preventivi@isolmec.com

PTD 0925


Listino prezzi in vigore dal 01.09.2025
Annulla e sostituisce ogni altro precedente.

PORTE REI 120 ANTA DOPPIA

- Porta tagliafuoco PROGET REI 120 conforme UNI 9723 a due ante in lamiera d'acciaio e completamente zincata.
- Telaio angolare assemblabile da murare.
- Anta principale con serratura tagliafuoco, marcata CE secondo EN 12209, a foro cilindrico ed inserto per chiave tipo PATENT compresa. Boccola a pavimento in plastica colore nero.
- Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio.
- Anta secondaria con dispositivo di autobloccaggio in alto ed in basso.
- Numero 4 cerniere, di cui una per anta a molla per l'autochiusura e una portante con sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale.
- Rostrì di tenuta in battuta lato cerniere.
- Rinforzi interni per maniglioni antipanico e chiudiporta.
- Preselettore di chiusura e guarnizioni termoespandenti.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere, finitura con struttura antigraffio gofrata – **colore bianco/grigio RAL 9002 - a richiesta tinte RAL differenti.**
- impiego e installazione solo per uso interno - Applicazione con zanche o con tasselli su muratura, **da confermare all'ordine.**
- **Porte senza battuta inferiore con senso di apertura da specificare all'ordine.**

dimensioni foro muro mm	dimensioni luce passaggio mm	prezzo euro cad.	pezzi per pallet
1300 (900 + 400) x 2150	1220 x 2110	1 296.00	
1600 (800 + 800) x 2150 ⁽¹⁾	1520 x 2110	1 732.00	

(1) Porta completa di maniglione antipanico tipo TWIST su due ante, da installare.

	 non reversibili		 indoor	 multi rei abbinabili	 fissaggio muratura	 REI 120 conformità	 fissaggio solo zanche
---	---	---	---	--	--	---	--

Per dimensioni o caratteristiche non indicate, contattare gli uffici commerciali - preventivi@isolmec.com

PTC 0925

Listino prezzi in vigore dal 01.09.2025
Annulla e sostituisce ogni altro precedente.

PORTE REI 120 CARTONGESSO

- Porta tagliafuoco PROGET REI 120 conforme a norme UNI 9723 ad un anta, in lamiera d'acciaio, completamente zincata.
- Telaio abbracciante per l'applicazione su **parete in cartongesso spessore mm. 125**.
- Serratura tagliafuoco con marcatura CE secondo EN 12209, con foro cilindrico ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
- Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio.
- Numero due cerniere di cui una a molla per l'autochiusura e una portante con sfere reggispira e viti per la registrazione verticale.
- Rostro di tenuta in battuta lato cerniere.
- Rinforzi interni per maniglione antipánico e chiudiporta.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere con finitura e struttura antigraffio gofrata – **colore bianco/grigio RAL 9002 - a richiesta tinte RAL differenti**.
- impiego e installazione solo per uso interno - Applicare esclusivamente su parete in cartongesso.
- Porta senza battuta inferiore **con senso di apertura da definire all'ordine**.


dim. foro muro nominale mm	dim. foro muro effettivo mm	dim. luce passaggio mm	prezzo euro cad.
* 800 x 2150	* 775 x 2138	720 x 2110	894.00
900 x 2150	875 x 2138	820 x 2110	924.00
1000 x 2150	975 x 2138	920 x 2110	951.00
* 1200 x 2150	* 1175 x 2138	1120 x 2110	1116.00
1300 x 2150	1275 x 2138	1220 x 2110	1152.00

REI 120



h = altezza
L = larghezza

* materiale disponibile a richiesta

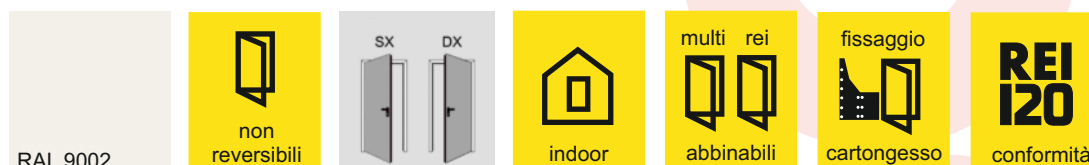

Per dimensioni o caratteristiche non indicate, contattare gli uffici commerciali - preventivi@isolmec.com

PTEI 0925

Listino prezzi in vigore dal 01.09.25
Annulla e sostituisce ogni altro precedente.

PORTE EI2 60 VKF REVERSIBILI

- Porta tagliafuoco UNIVER EI2 60 conforme a norme EN 1634-1 ad un anta, in lamiera d'acciaio, completamente zincata.
- Telaio angolare assiemato da fissare con 4 zanche o tasselli e da murare.
- Le porte sono omologate **VKF**.
- Serratura standard marchiata CE a norma EN 12209 con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent compresa.
- Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio.
- Numero due cerniere di cui una a molla per l'autochiusura e una portante con sfere reggisplinta e viti per la registrazione verticale.
- Rinforzi interni per maniglione antipánico e chiudiporta.
- Guarnizione termoespandente.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite con finitura a struttura antigraffio groffata – **tonalità bianco/grigio RAL 9002 per interni** - a richiesta disponibilità di tinte RAL differenti.
- Porta reversibile con battuta inferiore asportabile.
- **Applicazione con zanche o con tasselli su parete muratura.**

dim. foro muro mm	dim. luce passaggio mm	prezzo euro cad.	pezzi per pallet
800 x 2050	726 x 2010	430.00	10
900 x 2050	826 x 2010	453.00	10
1000 x 2050	926 x 2010	474.00	10
1100 x 2050	1026 x 2010	512.00	5

**EI2
60** 





dim. foro muro mm	dim. luce passaggio mm	prezzo euro cad.	pezzi per pallet
* 800 x 2150	726 x 2110	442.00	10
* 900 x 2150	826 x 2110	468.00	10
* 1000 x 2150	926 x 2110	486.00	10

**EI2
60** 



h = altezza
L = larghezza

* materiale disponibile a richiesta



Per dimensioni o caratteristiche non indicate, contattare gli uffici commerciali - preventivi@isolmec.com

PTM 0925

Listino prezzi in vigore dal 01.09.2025
Annulla e sostituisce ogni altro precedente.

ACCESSORI PORTE REI E MULTIUSO

descrizione	prezzo euro cad.	
MANIGLIA STANDARD per porte REI e MULTIUSO	30.00	
MANIGLIA INOX M1 esclusa serratura	90.00	
CHIAVE TIPO PATENT numeri da 1 a 10	13.80	
CILINDRO NICHELATO STANDARD per porte REI e MULTIUSO tipo YALE (a richiesta cilindro cifratura unica)	28.00	
CHIUDIPORTA CON BRACCIO Cp1 - TS 71 per porte REI e MULTIUSO	154.00	
CHIUDIPORTA CON BINARIO Cp2 - TS 91 per porte REI e MULTIUSO	* 268.00	
ELETTROMAGNETE EM per porte REI e MULTIUSO (usare sempre con chiudiporta) a richiesta disponibile con sovrapprezzo per pareti inconsistenti (tipo cartongesso)	102.00	
GUARNIZIONE DI BATTUTA FUMI FREDDI per porte REI e MULTIUSO con telaio ad un'anta.	36.00	
KIT S200 - tenuta fumo SA per porte UNIVER dimension massime 1000 x 2150. Comprende guarnizione sottoporta (GS) e guarnizione di battuta su 3 lati <i>N.B. Per rendere valido il certificato bisogna rispettare le seguenti caratteristiche:</i> - la porta deve essere installata senza traverso inferiore del telaio; - riempita la fessura tra telaio e parete con malta cementizia.	168.00	


* materiale disponibile a richiesta

Per dimensioni o caratteristiche non indicate, contattare gli uffici commerciali - preventivi@isolmec.com

MAP 0925


Listino prezzi in vigore dal 01.09.2025
Annulla e sostituisce ogni altro precedente.

MANIGLIONI ANTIPANICO

descrizione	prezzo euro cad.	
TWIST (ingombro 100 mm) UNI EN 1125 Certificato CE 0425-1128 Kit maniglione compreso di serratura antipanico entrata 65 mm, riscontro serratura in plastica nera, meccanismi in acciaio zincato, carter in plastica colore nero, bracci in plastica colore nero con anima in acciaio, barra in alluminio anodizzato, comando in plastica colore nero, mezzocilindro e istruzioni di montaggio.	204.00	
SLASH (ingombro 75 mm) UNI EN 1125 Certificato CE 0425-1308 Kit maniglione compreso di serratura antipanico entrata 65 mm, riscontro serratura in plastica nera, meccanismi in acciaio zincato, carter in plastica colore nero, barra in alluminio anodizzato con tubo di collegamento, comandi in plastica colore nero, piastra di fissaggio, placca copriferri in plastica colore RAL 9006, mezzocilindro e istruzioni di montaggio.	266.00	
SLASHALU (ingombro 75 mm) UNI EN 1125 Certificato CE 0425-1308 Kit maniglione compreso di serratura antipanico entrata 65 mm, riscontro serratura in plastica nera, meccanismi in acciaio zincato, carter in alluminio cromato lucido, barra in alluminio anodizzato con tubo di collegamento, comandi in acciaio INOX con placca in alluminio cromato lucido, piastra di fissaggio, placca copriferri in plastica nera, mezzocilindro e istruzioni di montaggio.	* 350.00	
SLASHINOX (ingombro 75 mm) UNI EN 1125 Certificato CE 0425-1308 Kit maniglione compreso di serratura antipanico entrata 65 mm, riscontro serratura in plastica nera, meccanismi in acciaio zincato, carter in acciaio INOX spazzolato, barra in acciaio INOX spazzolato con tubo di collegamento, comandi in acciaio INOX spazzolato, piastra di fissaggio, placca copriferri in plastica colore nero, mezzocilindro e istruzioni di montaggio.	* 460.00	
KIT MANIGLIA ANTIPANICO Compreso di serratura antipanico.	* 82.00	

* materiale disponibile a richiesta

Per dimensioni o caratteristiche non indicate, contattare gli uffici commerciali - preventivi@isolmec.com

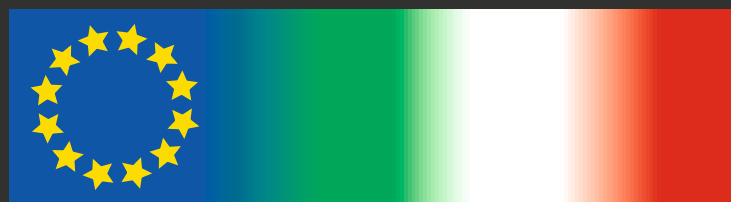

ISOLMEC


FIRE DOORS SPECIALIST

PESI, IMBALLI E TRASPORTI

Listino prezzi in vigore dal 01.09.2025
Annulla e sostituisce ogni altro precedente.

PESI E IMBALLI

BANCALE DA 10 PZ

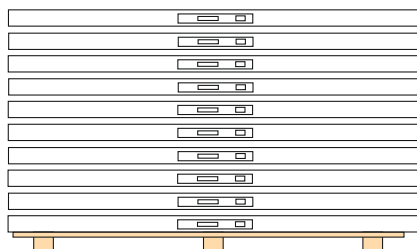


costo a banc.

euro 12 cad

COLORE RAL 9002 :



BANCALE DA 5 PZ



costo a banc.

euro 12 cad

PESO DELLE PORTE:

classe		kg/m ² di foro muro
EI2 60	1 anta	36
REI 120	1 anta	43
REI 120	2 ante	41
MULTIUSO	1 anta	15


Listino prezzi in vigore dal 01.09.2025
Annulla e sostituisce ogni altro precedente.

TRASPORTI

Provincie	quantità	euro escl IVA
BG - BS - LO - PV	fino a 10 ante	152.00
CR - MN - PR - PC	fino a 10 ante	162.00
BO - FE - MO - RE	fino a 10 ante	242.00
FC - RA - RN	fino a 10 ante	257.00
GE - IM - SP - SV	fino a 10 ante	242.00
AL - BI - NO - TO - VB - VC	fino a 10 ante	220.00
AT - CN	fino a 10 ante	236.00

per consegne nelle provincie non elencate o per quantità differenti è necessario contattare i nostri uffici commerciali
- preventivi@isolmec.com

- Le porte devono essere protette dagli agenti atmosferici e custodite all'interno;
- le consegne si effettuano presso magazzini attrezzati per lo scarico e in orari d'ufficio;
- dovrà essere programmato un orario di scarico e tempo massimo di attesa non superiore a 30 minuti;
- non è previsto lo scarico da parte dell'autista o scarico manuale;
- per consegne in cantieri o destinazioni diverse da magazzino andrà definito con i nostri uffici commerciali.

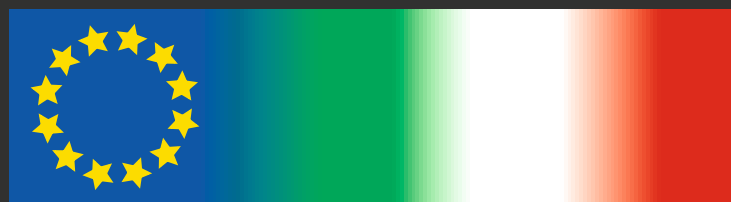

ISOLMEC

FIRE DOORS SPECIALIST

CERTIFICATI ON LINE

Listino prezzi in vigore dal 01.09.2025
Annulla e sostituisce ogni altro precedente.

CERTIFICATI ON LINE

Ad ogni emissione di DDT vengono indicati gli estremi delle porte per poter accedere all'area dedicata e scaricare i certificati ON LINE.

I dati necessari per scaricare il documento sono i seguenti:


- **anno produzione**
- **linea vendita (es. UNIVER)**
- **Classe - indicare la classe REI della porta**
- **matricola (scritta con anno / numero)**
- **codice di Accesso ***

il mancato inserimento di uno di questi dati non permetterà il download del documento.

* Il codice di accesso è un numero identificativo che viene assegnato da Ninz a ISOLMEC, questo codice è associato alla matricola della porta, devono essere inseriti ambedue.

Se le porte REI sono state acquistate altrove si dovrà inserire il codice di accesso del venditore della porta a cui Ninz fa riferimento, l'associazione Ninz/Cliente è differente.

Per procedere basta seguire pochi semplici passaggi:
accedere attraverso il sito isolmec.com entrando nell'area dedicata alle certificazioni REI

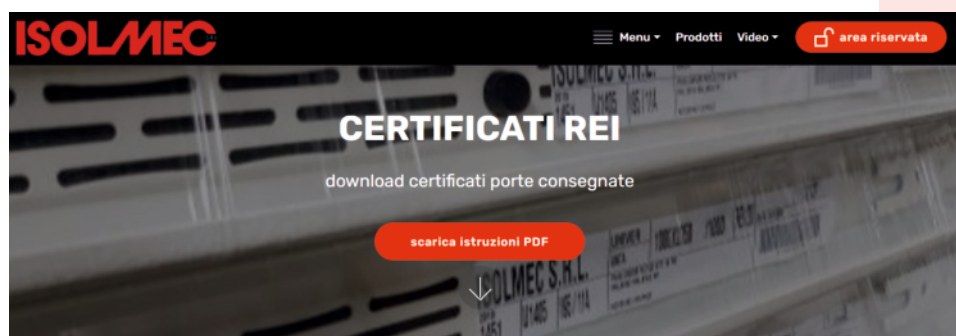

Download certificati REI

CERTIFICATI


Download certificati VKF

SCARICA

Listino prezzi in vigore dal 01.09.2025
Annulla e sostituisce ogni altro precedente.

CERTIFICATI ON LINE

Una volta entrati nella pagina dedicata, inserire nei campi (evidenziati di giallo nell'immagine sotto riportata ad esempio) gli estremi riportati sul DDT di consegna:

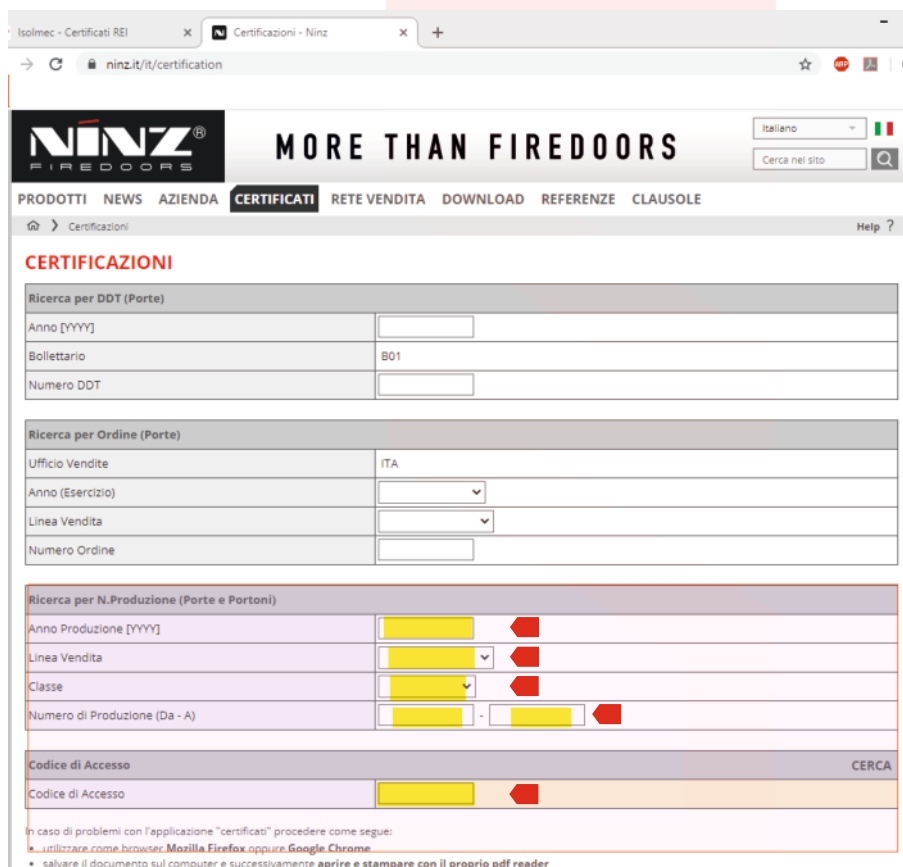

CERTIFICAZIONI

Ricerca per DDT (Porte)

Anno [YYYY]

Bollettario B01

Numero DDT

Ricerca per Ordine (Porte)

Ufficio Vendite ITA

Anno (Esercizio)

Linea Vendita

Numero Ordine

Ricerca per N. Produzione (Porte e Portoni)

Anno Produzione [YYYY]

Linea Vendita

Classe

Numero di Produzione (Da - A) -

Codice di Accesso

Codice di Accesso

CERCA


In caso di problemi con l'applicazione "certificati" procedere come segue:
 • utilizzare come browser **Mozilla Firefox** oppure **Google Chrome**
 • salvare il documento sul computer e successivamente **aprire e stampare** con il proprio pdf reader

Con l'inserimento delle corrette informazioni il sistema aprirà il prospetto riepilogativo con la documentazione in PDF da scaricare - in questo modo si evita anche lo smarrimento della documentazione sino a chiusura delle eventuali pratiche dei Vigili del Fuoco..

Se l'operazione di download dei documenti viene richiesta a ISOLMEC la stessa è soggetta ad un addebito per ogni certificato - i costi sono riportati nelle condizioni di fornitura.

DETTAGLIO CERTIFICATO

N.Produzione	1676173	Anno Produzione	2015	Classe	1 - REI120	N.Riga	
Articolo	UN1209 /31	Conf. Art.	Porta UNIVER REI120 STD 1A FM Colore anta RAL 9002 Colore telaio RAL 9002 800x2050 mm				
Codice	Descrizione						Stampa
	Libretto Completo						
	Omologazione						
	Dichiarazione Conformità						
I51-I	Libretto_di_installazione_Univer						
IM01-I	Istruzione_posa_e_manuale_maniglia_M1						

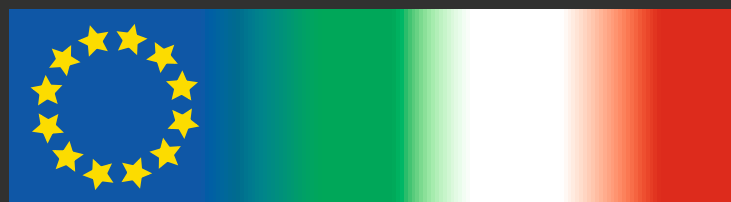


ISOLMEC

FIRE DOORS SPECIALIST

AVVERTENZE TECNICHE PORTE REI

LUOGO DI INSTALLAZIONE



I prodotti ISOLMEC, in particolare quelli tagliafuoco, sono impiegati per compartimentazioni interne e a tale scopo sono realizzati.

Per questo motivo devono essere conservati ed installati al riparo degli agenti atmosferici e dall'irraggiamento diretto del sole e lampade emettenti raggi UV.

Nei casi in cui il prodotto sia rivolto all'esterno (**solo mod. Proget Multi CE per esterno**), al fine di evitarne il degrado nel tempo, è necessario adottare opportune precauzioni, in particolare bisogna prevedere:

- una verniciatura con protezione dai raggi UV

- pensiline o tettoie sopra i prodotti installati.

Solo in questo modo si potrà evitare eventuali infiltrazioni d'acqua all'interno del manufatto e/o deformazioni derivanti da surriscaldamenti delle parti metalliche, soprattutto in caso di colori o tinte scure.

Per i prodotti che incorporano vetri tagliafuoco REI o EI bisogna inoltre considerare in qualsiasi momento (stoccaggio, movimentazione, trasporto, posa in opera, condizioni d'uso dopo la posa):

- il vetro è stabile nell'intervallo di temperatura compreso fra -40°C e $+50^{\circ}\text{C}$; superando tali temperature, l'intercalare del vetro comincia a reagire in modo irreversibile opacizzandosi su tutta la superficie. È da evitare quindi l'installazione vicino a qualsiasi fonte di calore superiore a 50°C e/o a lampade a raggi artificiali
- l'esposizione ad elevati valori di umidità (anche nel caso della pulizia) può provocare infiltrazioni all'interno degli strati generando un principio di scioglimento dell'intercalare. È da evitare quindi l'installazione in luoghi particolarmente umidi.

È sconsigliato l'utilizzo di maniglioni antipanico EXUS LA o SLASH ALU in ambienti marini o in zone particolarmente umide.

Per questi casi è consigliabile utilizzare i maniglioni EXUS LX o SLASH INOX.

L'acquirente deve essere a conoscenza che ai sensi del D.L. 09 aprile 2008 tutte le porte utilizzate per vie o uscite di emergenza devono avere inderogabilmente un'altezza minima di passaggio di 2000 mm.

Tutti i prodotti devono essere installati su supporti a piombo, complanari e con pavimentazione livellata. Inoltre per non ostacolare l'auto-chiusura del manufatto tagliafuoco è opportuno che il luogo di installazione non sia soggetto ad elevate correnti d'aria. L'installazione può essere considerata conforme solo previa verifica che le pareti versino in buone condizioni.

Riguardo al peso dei prodotti è inoltre necessario considerare preventivamente:

- di verificare la resistenza, la portata e l'idoneità al fissaggio di muri, pareti, strutture e/o architravi interessati all'installazione;
- che l'utilizzatore potrebbe incontrare delle difficoltà di manovra, in particolare le persone con capacità

motoria ridotta (portatori di handicap, anziani, malati, ecc.). È importante quindi prendere atto di questo, destinare adeguatamente il prodotto e/o mantenere le ante in posizione sempre aperta tramite elettromagneti.

La sporgenza degli accessori (es. maniglie, chiudiporta, ecc.), interferendo con pareti o altre compartimentazioni, potrebbe limitare l'apertura dell'anta e/o dar luogo a danneggiamenti. Per evitare ciò, il cliente dovrebbe prevedere degli appropriati scassi nelle pareti e comunque l'applicazione di un adeguato fermaporta.

Per porte che devono chiudersi contrastando la pressione del vento o di forti correnti d'aria, è raccomandato l'utilizzo di un chiudiporta con maggiore forza di chiusura.




INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

La posa di ogni prodotto deve essere eseguita da personale qualificato, utilizzando tutti i componenti forniti e descritti, nella rigorosa osservanza di quanto indicato dal libretto di installazione, uso e manutenzione o dalle istruzioni di posa, fornite dalla Ninz unitamente ai prodotti stessi.

Eventuali modifiche di installazione della porta e/o degli accessori sono ammesse solamente se previste dal libretto di installazione, uso e manutenzione, il quale contiene anche l'elenco degli elementi che sono stati collaudati e approvati per l'uso.

Per la manutenzione e/o riparazione dei prodotti Ninz utilizzare solamente i ricambi originali elencati nelle istruzioni di installazione ed indicati anche nel listino prezzi.

Quanto sopra raccomandato è di fondamentale importanza, affinché i prodotti installati possano fornire un elevato grado di sicurezza per le persone e per le cose, tutto questo ai fini della conformità alle norme vigenti.

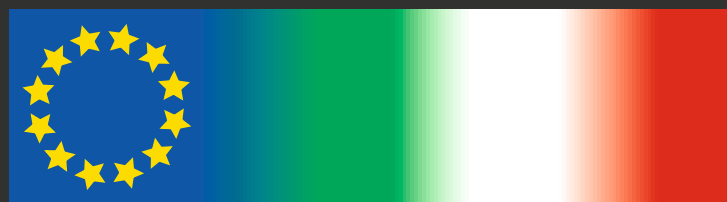

ISOLMEC

FIRE PROTECTION SPECIALIST



Punto Vendita



ISOLMEC S.r.l.
Via Regina 42
22073 FINO MORNASCO
COMO - ITALY
www.isolmec.com

tel. +39 031 564656
fax +39 031 564666
mail info@isolmec.com
preventivi@isolmec.com
ordini@isolmec.com



potete accedere ai nostri canali social attraverso il sito www.isolmec.com alla pagina "contatti"
<http://www.isolmec.com/contatti.html>