

| | | | |
|---|----------------|-----------|---------------|
| FASCICOLO TECNICO DI PRODOTTO | DATA EMISSIONE | REVISIONE | CODICE SCHEDA |
| PORTE TAGLIAFUOCO REI | 01/02/2015 | 0 | PT.60120C.0 |
| Tutta la documentazione tecnica ISOLMEC ha validità solamente se supportata da Documento di Trasporto o accompagnata con dichiarazione di conformità rilasciata dalla stessa. | | | |

Denominazione commerciale:

PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 – 120

Per pareti in cartongesso

Codice prodotto: individuabile a seconda del sito produttivo

CARATTERISTICHE:

Porte tagliafuoco Proget REI 60 – 120 per pareti in cartongesso conformi UNI 9723 ad una o due ante, in lamiera d'acciaio completamente zincata. Serratura tagliafuoco con marcatura CE secondo EN 12209, chiave tipo Patent, maniglia antinfortunistica. Dotate di 2 o 4 carniere di cui una a molla per l'autochiusura. Guarnizione termo espandente.

CARATTERISTICHE:

colore standard: bianco/grigio RAL 9002
altri colori disponibili a richiesta

DIMENSIONI:

le dimensioni indicate negli ordini e sulle fatture sono da intendersi foro muro

| larghezza mm: | | Altezza mm: | |
|--------------------|----------------|-------------|----------------|
| foro muro nominale | luce passaggio | foro muro | luce passaggio |
| 800 | 720 | 2050 | 2010 |
| 900 | 820 | 2150 | 2110 |
| 1000 | 920 | | |
| 1200 | 1120 | | |
| 1300 | 1220 | | |

PESI:

| tipologia porte | classe | peso kgm ² |
|-----------------|---------|-----------------------|
| 1 anta | REI 60 | 37 |
| 1 anta | REI 120 | 42 |

CAMPI D'IMPIEGO:

Edifici residenziali, uffici pubblici e privati, centri direzionali, attività commerciali, box, cantine

ACCESSORI DISPONIBILI:

- tutte le porte possono essere realizzate in qualsiasi colorazione o grafica
- Maniglioni antipanico
- Elettromaniglie e elettromagneti
- Chiudiporta
- Rilevatori di fumo e di calore
- Vetrata tagliafuoco
- Guarnizioni termo espandenti e di battuta fumi freddi
- Telaio abbracciante per applicazione su pareti in cartongesso mm 125 o mm 100 per REI 60

IMBALLO:


Su pallet o in politene complete di maniglia

RICHIESTE PARTICOLARI:

A richiesta possono essere realizzate porte fuori misura a una o due ante



Sezione porta e parete cartongesso versione:

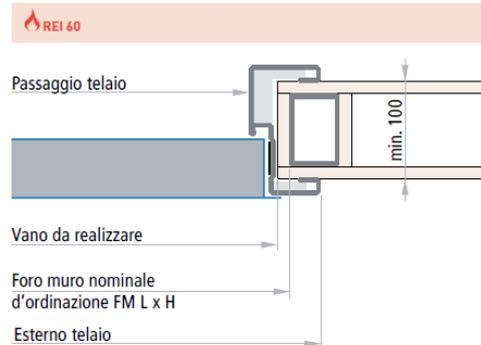

Sezione porta e parete cartongesso versione:



| Misura d'ordinazione | vano da realizzare | passaggio telaio | esterno telaio |
|----------------------|--------------------|------------------|----------------|
| FM L (larghezza) | FM L - 25 mm | FM L - 80 mm | FM L + 60 mm |
| FM H (altezza) | FM H - 12 mm | FM H - 40 mm | FM H + 30 mm |

